

HMドライ目地システム

意匠登録
1481059

ユニティ&コンビバージョン

セパレートだった目地材を一体化!!
作業効率がグンッとよくなりました!



POINT!

HMドライ目地システム 導入 5つのポイント



目地材の一体化により作業効率が向上
工期短縮に貢献



目地上部カット工法はコンクリート
打設時のレベル下がりを経減



従来の乾式目地（セパレートタイプ）より
発泡ウレタンの使用量が減少



ツナギ目地（コンビ）の使用により
シンダーコンクリートの厚い現場
での対応可能





直線部の凹凸ジョイントにより
施工精度がアップ

ツナギ目地（コンビ）は目地中間部の剛性を高め、
コンクリート圧による目地変化を軽減します。

	ドライ目地 (ユニティ)	ツナギ目地 (コンビ)
目地 25mm タイプ	H=115 H=150 H=175 ブチルテープ	

TJ キャップ	TJ キャップ (両側ブチル付き)	TE キャップ (車路専用)
アンカータイプ	付着層タイプ	付着層タイプ

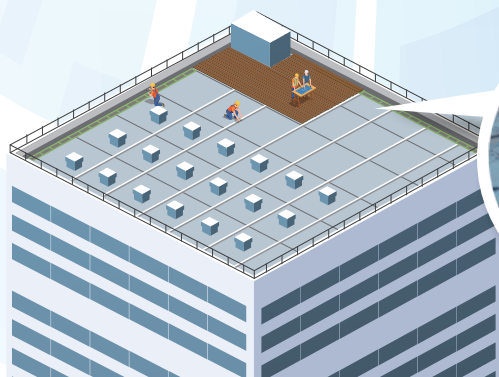

南国殖産株式会社

HM 排水ピットシステム

「HM ドライ目地システム」とのトータル施工で作業性アップ!!
さらに柔軟な現場対応が可能です!!

専用目地コーナーで
スッキリ施工



POINT! HM 排水ピットシステム 導入 4 つのポイント

✓ トータル施工（目地 + 緩衝材 + 排水溝）
による工期削減

✓ 材工施工により排水溝型枠の高さ、
幅は現場対応可能

✓ 面取り用面木もセット施工

✓ 側溝目地コーナーキャップの使用に
より仕上げアップ

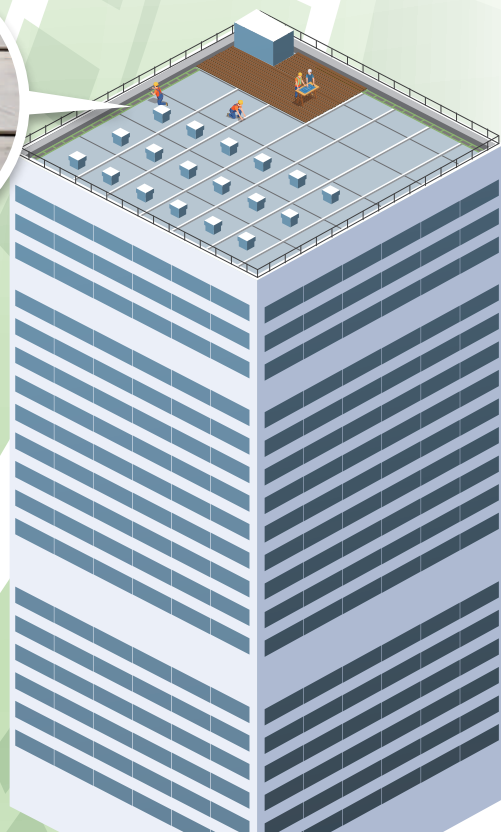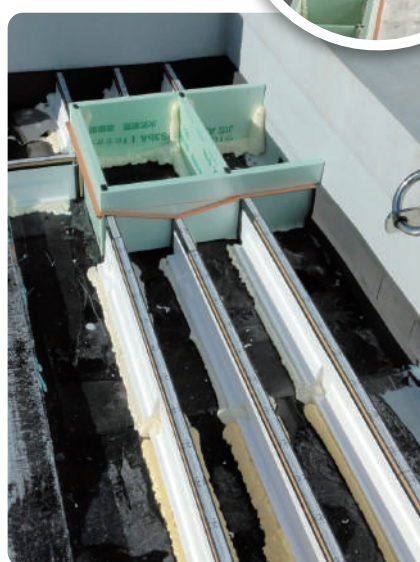

南国殖産株式会社

南国殖産株式会社 東京支店 関東営業所
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目39番地3号
TEL 048-783-4911 FAX 048-783-4912
<https://www.nangoku.co.jp>

●代理店

防水立上り緩衝材



緩衝材を使用することにより、保護コンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

[主な用途] 防水層立上り入隅部

コーナープロテクター

メーカー：南国殖産(株)

防水層破断防止緩衝材

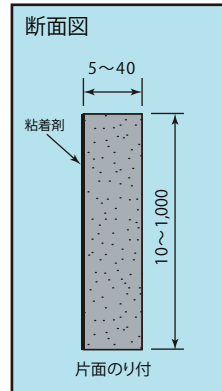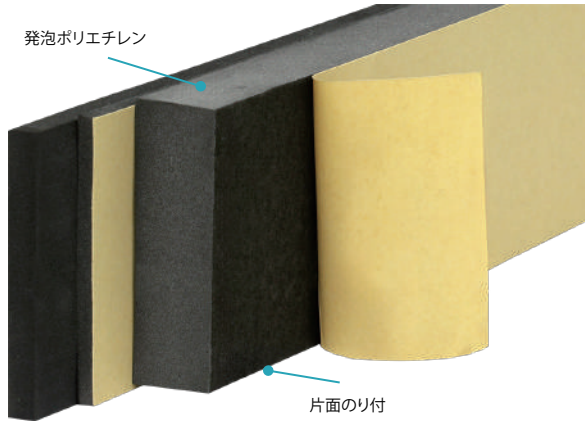


[規格] ※一部受注生産品

(単位mm)

目地幅	高さ	長さ
5~40	10~1,000	1,000

(片面のり付 目地幅) 5・10・15・20・25・30・35・40



※目地幅45mm以上でご使用になりたい場合は、コーナープロテクター同士を付け合わせて使用することが可能です。

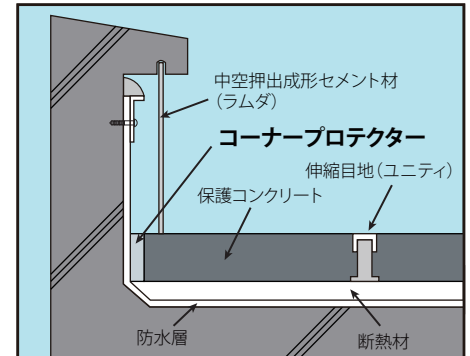

コーナーバッファー

メーカー：(株)タイセイ

防水層破断防止緩衝材

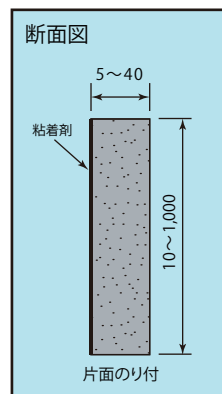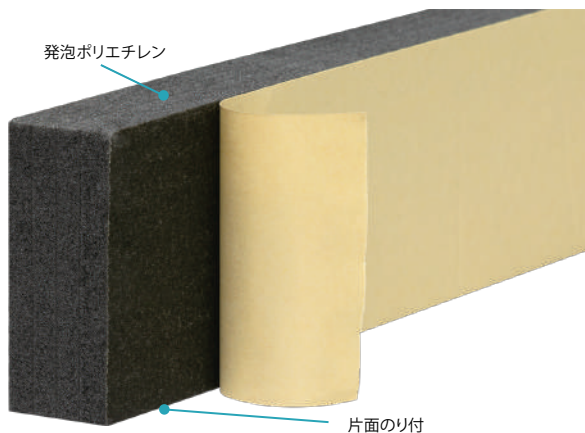


[規格] ※一部受注生産品

(単位mm)

目地幅	高さ	長さ
5~40	10~1,000	2,000

(片面のり付 目地幅) 5・10・15・20・25・30・40

※目地幅45mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。

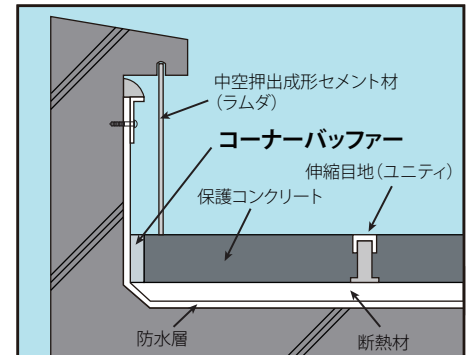


ネオコーナーバッファー

メーカー：(株)タイセイ

面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材


☑ 特殊形状により面取り入隅に対応しています。

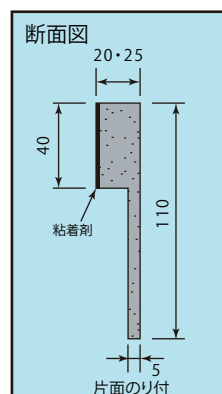

[規格]


(単位mm)

目地幅	のり幅	高さ	長さ
20	40	40・110	2,000
25			

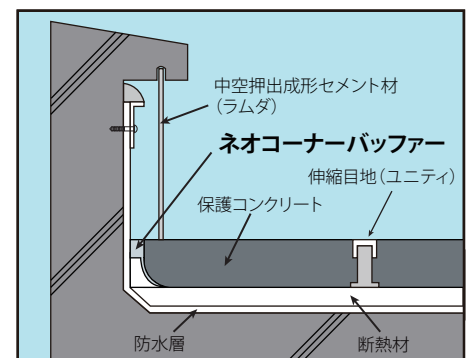

設計・割付け

建物屋上の大きさ・形などにより異なる場合がありますが、一般的には次のように割付けを行います。

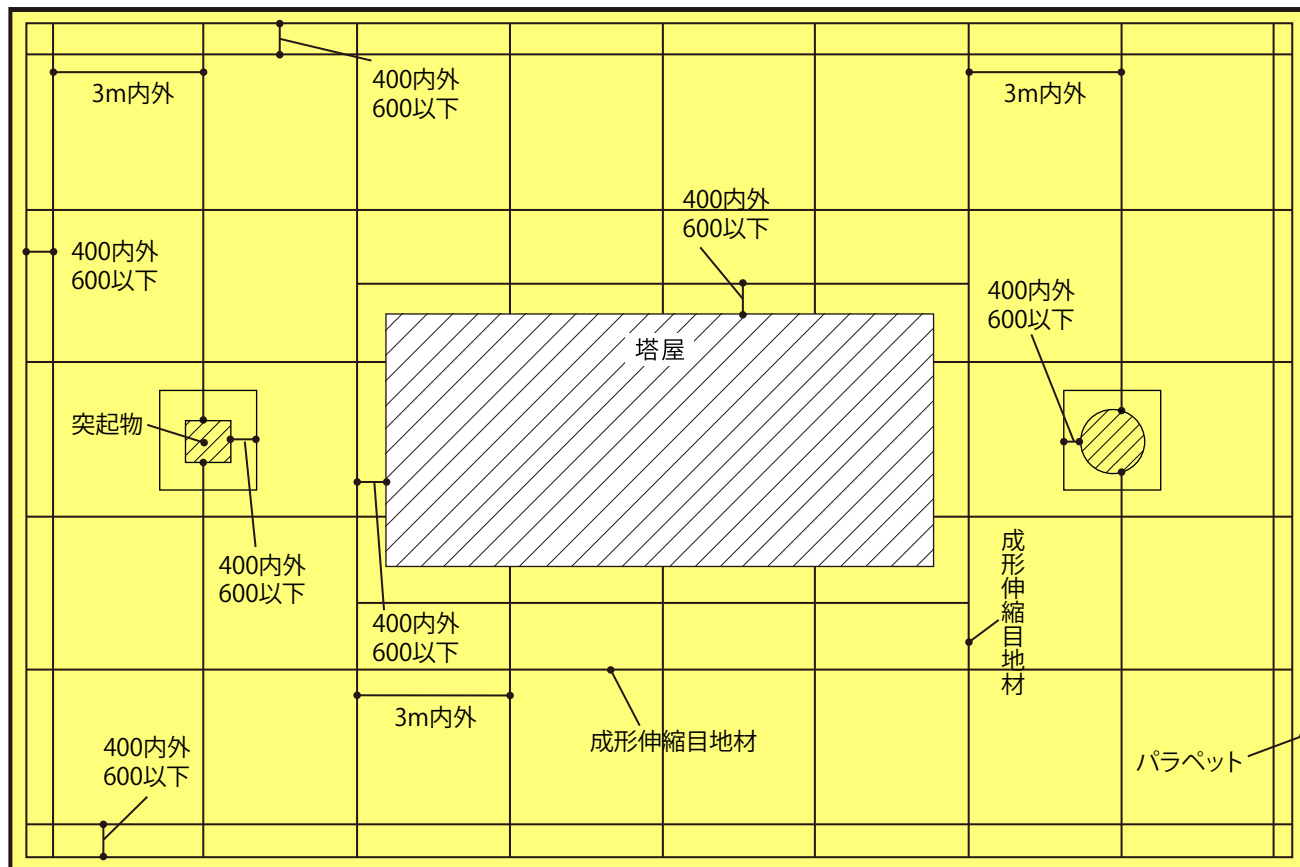

※建築工事監理指針及びJASSに準ずる。



南国殖産株式会社

南国殖産株式会社 東京支店 関東営業所
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目39番地3号
TEL 048-783-4911 FAX 048-783-4912
<https://www.nangoku.co.jp>

●代理店