



工法別使用部材一覧


HM-A工法

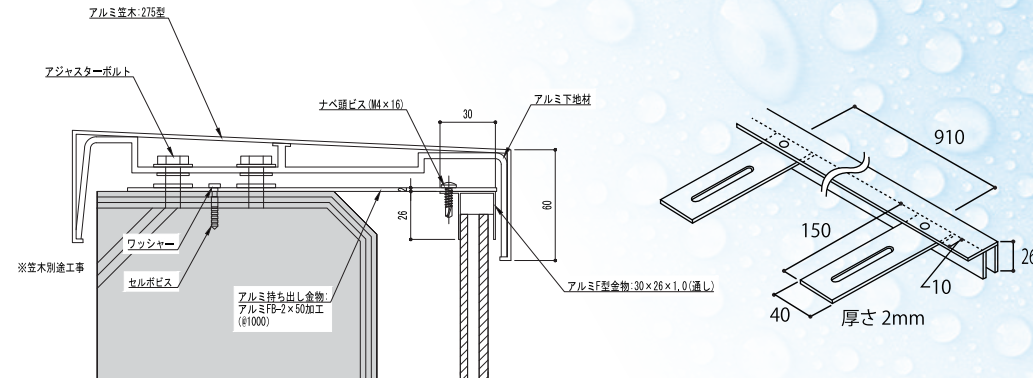


HM-B工法

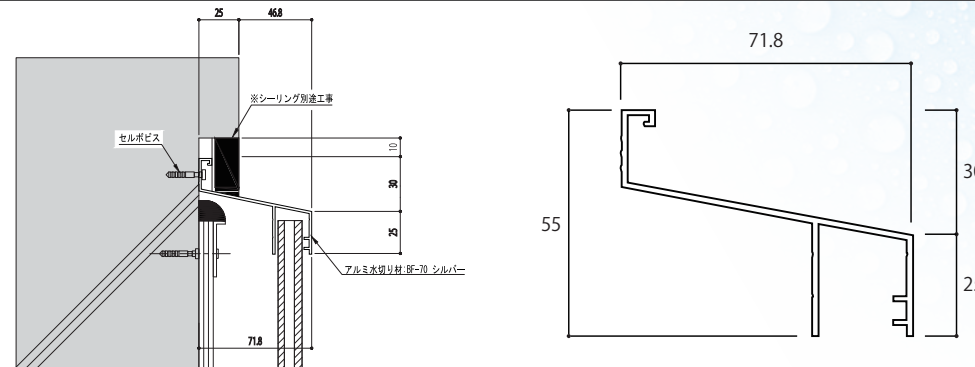


HM-C工法

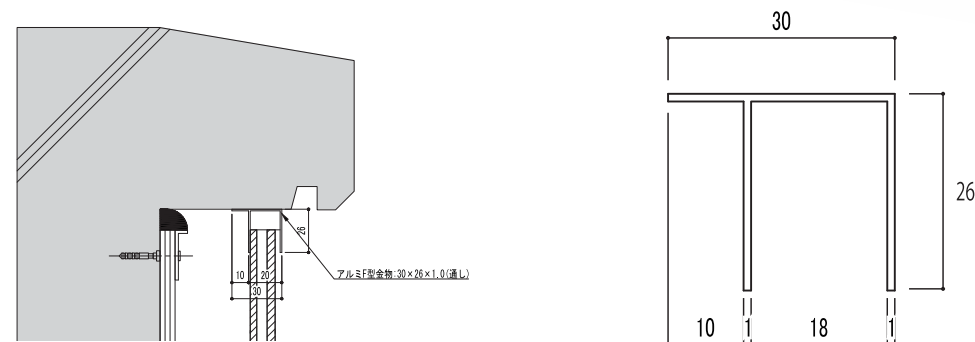

HM-G工法

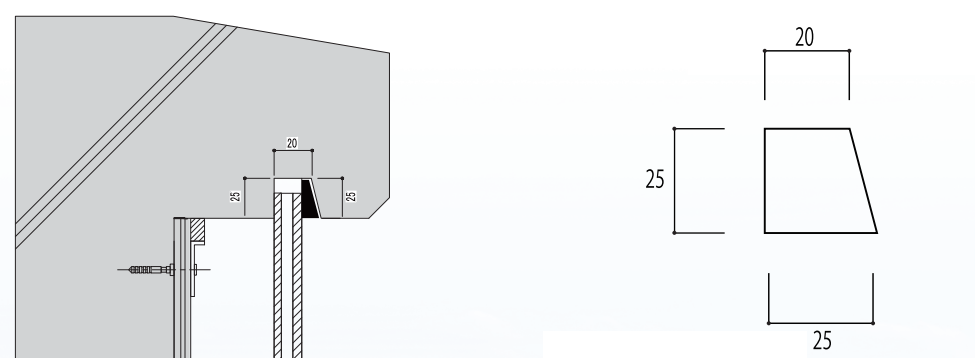

防水立上り乾式保護工法 HMプロテクターシステム

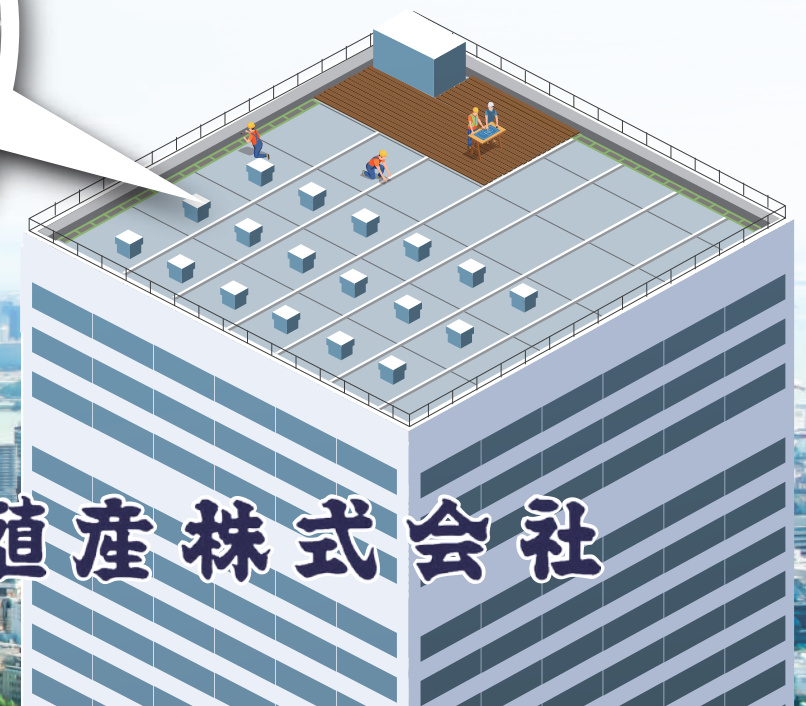

NSK 南国殖産株式会社

南国殖産株式会社 東京支店 関東営業所
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目39番地3号
TEL 048-783-4911 FAX 048-783-4912
<https://www.nangoku.co.jp>

代理店



南国殖産株式会社

HMプロテクターシステム

屋上防水の立上がり部分をしっかりガード
簡単施工で、優れた耐久性、一歩進んだ防水保護システム

1 パネルの取り外しが可能なので、防水層の点検及び補修などのメンテナンスを容易に行うことができます。


2 優れた耐久性と意匠性を兼ね備えたシステムです。

3 パネルは規格量産品を使用するため、品質が安定しています。
また、切削加工が容易です。


4 R面はパネルを多角に加工することにより施工が可能です。
また、あごのない場合でも専用金具を取り付けることによって施工可能になります。



HM-P工法

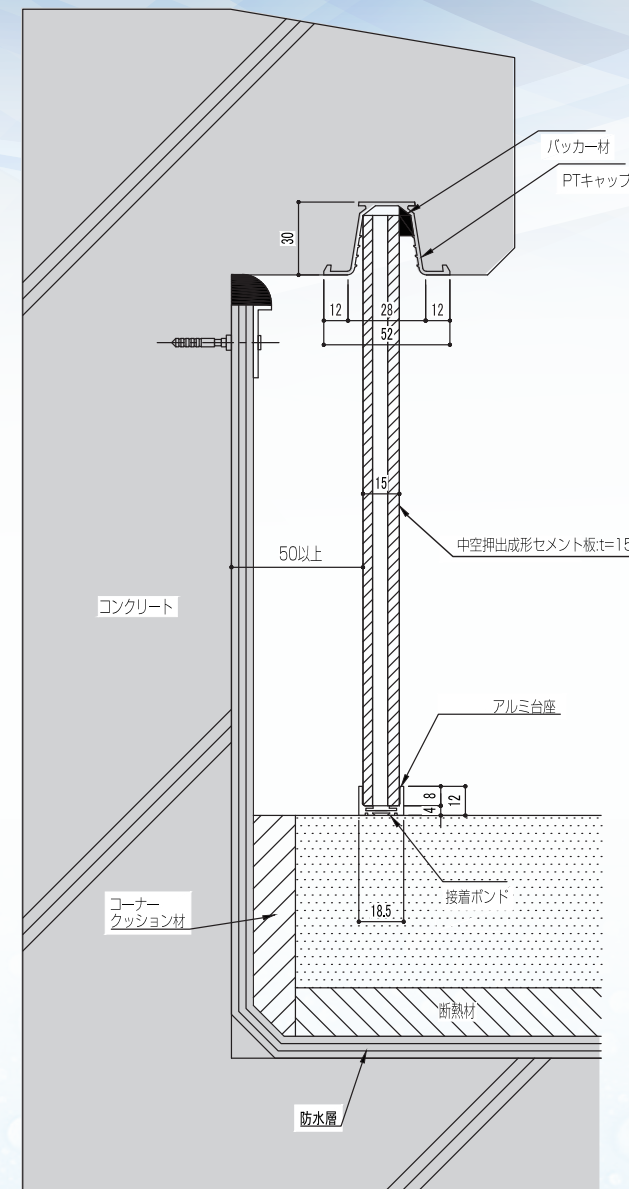


バッカー材

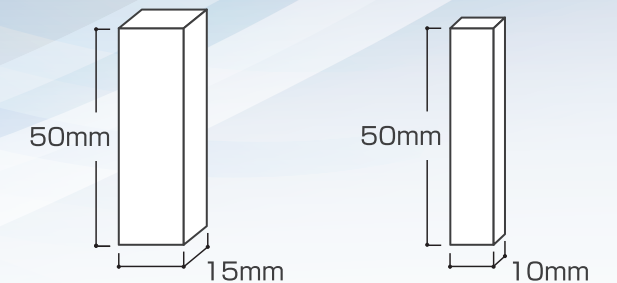


PTキャップ

- ▶ パネルの差込みが容易です。
- ▶ プラスチック釘での固定なので、サビが発生しません。
- ▶ ポリプロピレン製なので、燃焼時に有害ガスを発生させることはありません。



アルミ台座 (下部固定材)

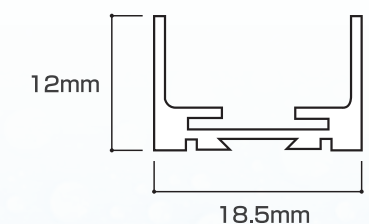

接着剤

商品名：ボンド MPX-1 コニシ株式会社

用途	(kgf/cm ²)
コンクリート	13.4
アルミ	13.9
大理石	12.8
FRP	13.4



パネル

材質	比重	曲げ強度	熱伝導率	厚み	パネル幅	ジョイント形状	ラムダ形状
中空押出成形セメント板 (神島化学工業株式会社)	1.8	1530N/cm ²	0.31W/m·k	15mm	300mm		

